
4.8-6.0GHz Video Receiver 112CH manual

(VRX)

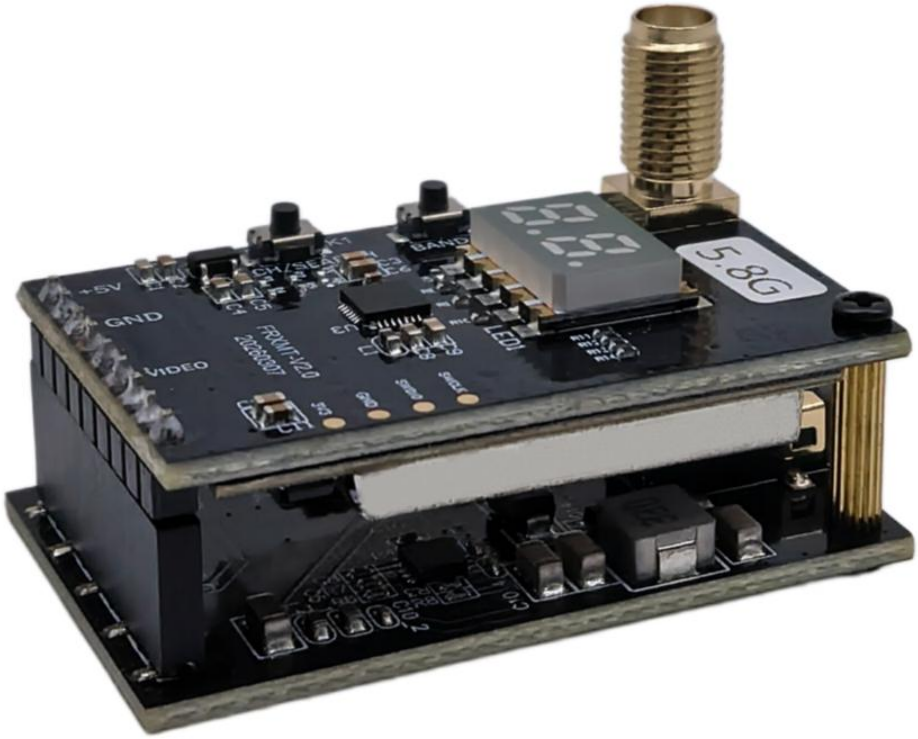

规格参数 **specification**

直流特性（DC Characteristics）	
供电电压(POWER SUPPLY)	7-36V
耗电流(Current Consumption)	(280 ±40)mA
工作环境（Environmental Specification）	
工作温度（Operating Temperature）	-10~+65 ºC
存储温度（Storing Temperature）	-30~+85 ºC
工作湿度（Operating humidity）	85%RH
射频（RF）	
接收频率范围（Receiving frequency range）	4867~6060MHz (112CH)
输入驻波比（Voltage Standing Wave Ratio）	2:1
解调方式（Demodulation system）	FM/PLL
中频频率 IF	480MHz
天线端口阻抗（ANT. input impedance）	50Ω, Typ.
本振频率稳定性(LO Frequency stabilization)	±200kHz
本振频率精度(LO Frequency Precision)	±200kHz
本振控制（LO Control）	PLL
输入端本振泄漏(Input LO Leak)	-65dBm
接收灵敏度（Receiving Sensitivity）	-95dBm
输入电平范围（Input Level Range）	-95 dBm ~+5 dBm
视频(Video Characteristics)	
视频输出阻抗（Video Output impedance）	75Ω, Typ.
视频输出电平（Video Output Level）	$1V_{p\text{-}p}$, Typ.
视频极性（Video Polarity）	负极性（NEGATIVE）
视频频率响应（Video Frequency Respone）	±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz
微分增益（Differential Gain）	±5 %, Max
微分相位（Differential Phase）	±5 Deg., Max
3dB 中频带宽（3Db IF WIDEBAND）	16.5MHz
信噪比 S/N	38dB, Min
RSSI Output Voltage(-30dBm~-90dBm)	1.3~0.7V
外形尺寸（Profile dimension）	44mm(L)*27mm(W)*27mm(H)
净重（net weight）	14.2g

BAND	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	
A	5474	5492	5510	5528	5546	5564	5582	5600	
b	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621	
E	5325	5348	5366	5384	5402	5420	5438	5456	
F	5129	5159	5189	5219	5249	5279	5309	5339	
r	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200	
P	5333	5373	5413	5453	5493	5533	5573	5613	
L	4900	4940	4921	4958	4995	5032	5069	5099	
U	5960	5980	6000	6020	6030	6040	6050	6060	
O	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725	
H	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866	
t	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945	
n	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	
d	4867	4884	5653	5693	5733	5773	5813	5853	
J	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917	




5.8G
ANT1
LED1



